
GUIA

BERNECK® PINUS

APARÊNCIA DA MADEIRA
QUALIDADES 101, 103, 104

BERNECK



Descrição

O BERNECK® PINUS possui dimensões estáveis e uniformes, acabamento de qualidade e teor de umidade constante de 12% (+/- 2%) por ser todo seco em estufas. É produzido em equipamentos com a tecnologia mais avançada do mundo, com alta capacidade de produção. A BERNECK® oferece grande volume de produção e ampla gama de dimensões adequadas aos mais variados usos.

Especificações

Espécie: Pinus taeda e Pinus elliottii

Teor de Umidade padrão: 12% (+/-2%).

Densidade Média 12% de umidade : +/- 480 kg/m³

Variação de medida: -1/+2mm

Dimensões (mm)

Usos e Aplicações

A madeira é classificada de acordo com os requerimentos dos diferentes usos finais, tal como:

Embalagem

Móveis

Construção Civil

Molduras

Dimensões (mm)

ESPESSURA

22 / 25 / 28 / 32 / 38 / 45 / 50 / 65 / 75 / 90 / 95 / 100

COMPRIMENTO


1830 / 2000 / 2130 / 2440 / 3050 / 3050 / 3660 / 3960 / 4000

LARGURA

75 / 90 / 95 / 100 / 125 / 150

BERNECK® PINUS


Qualidade 101

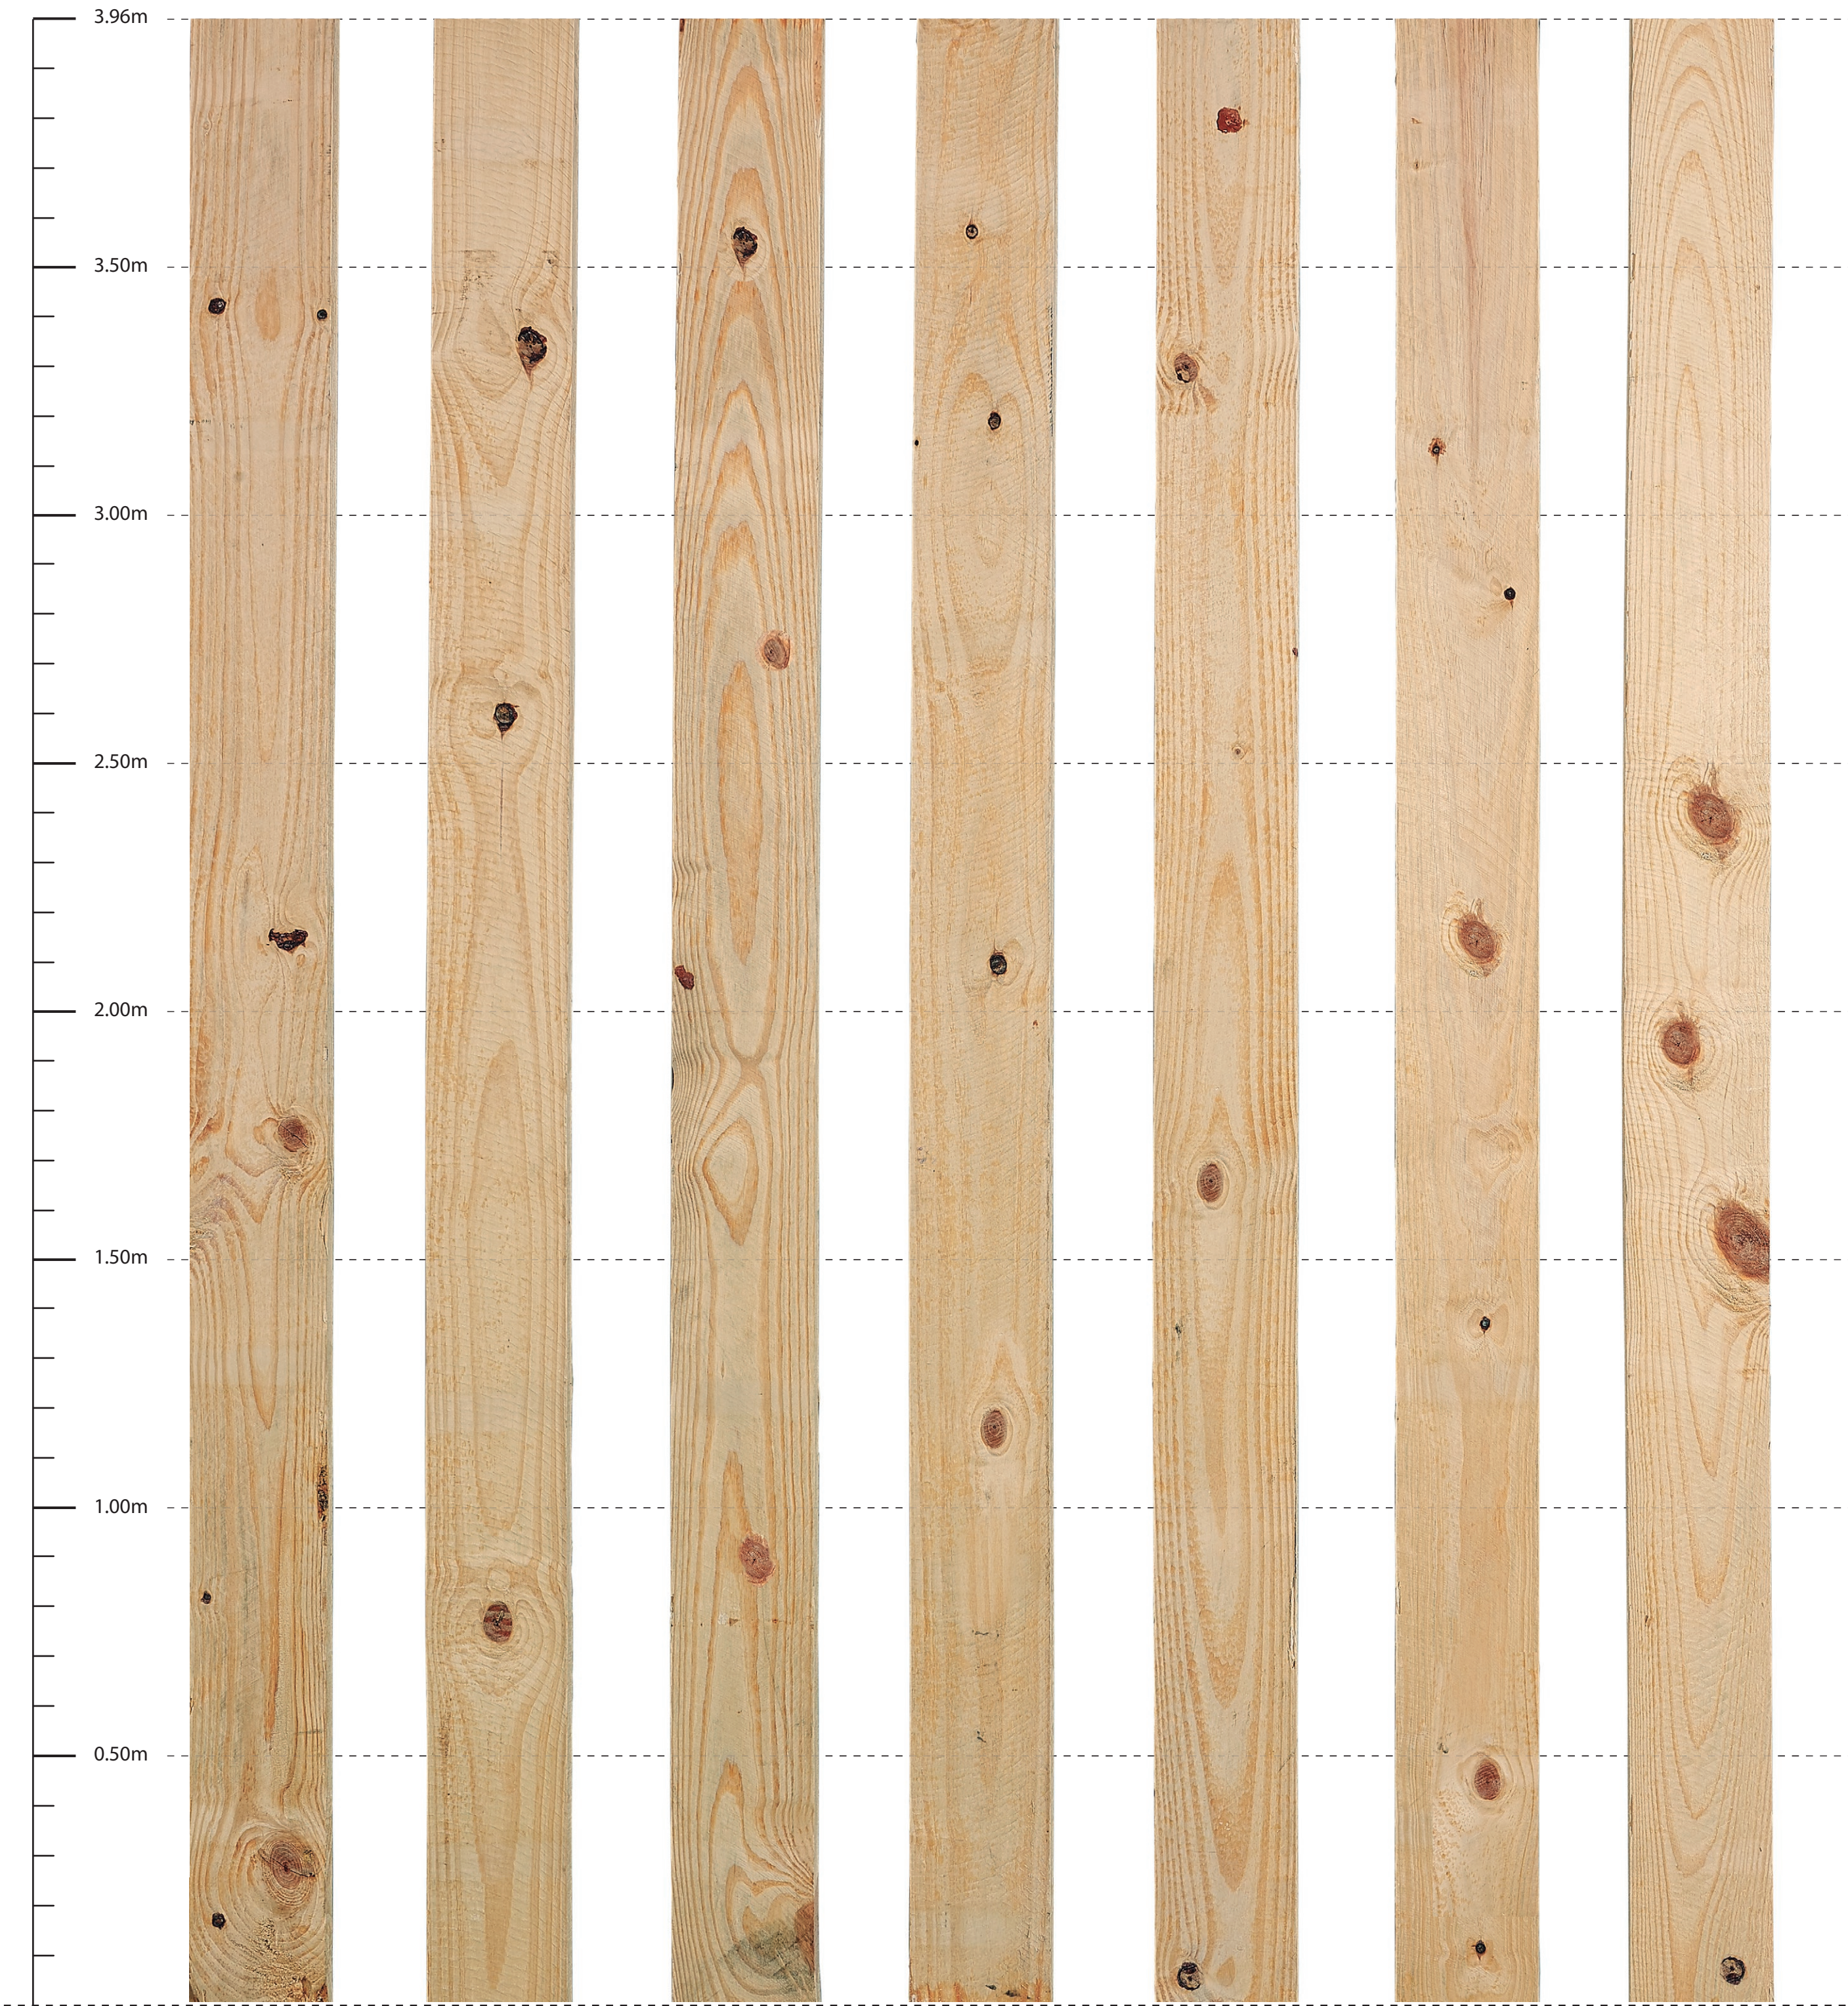

BERNECK® PINUS

Qualidade 103



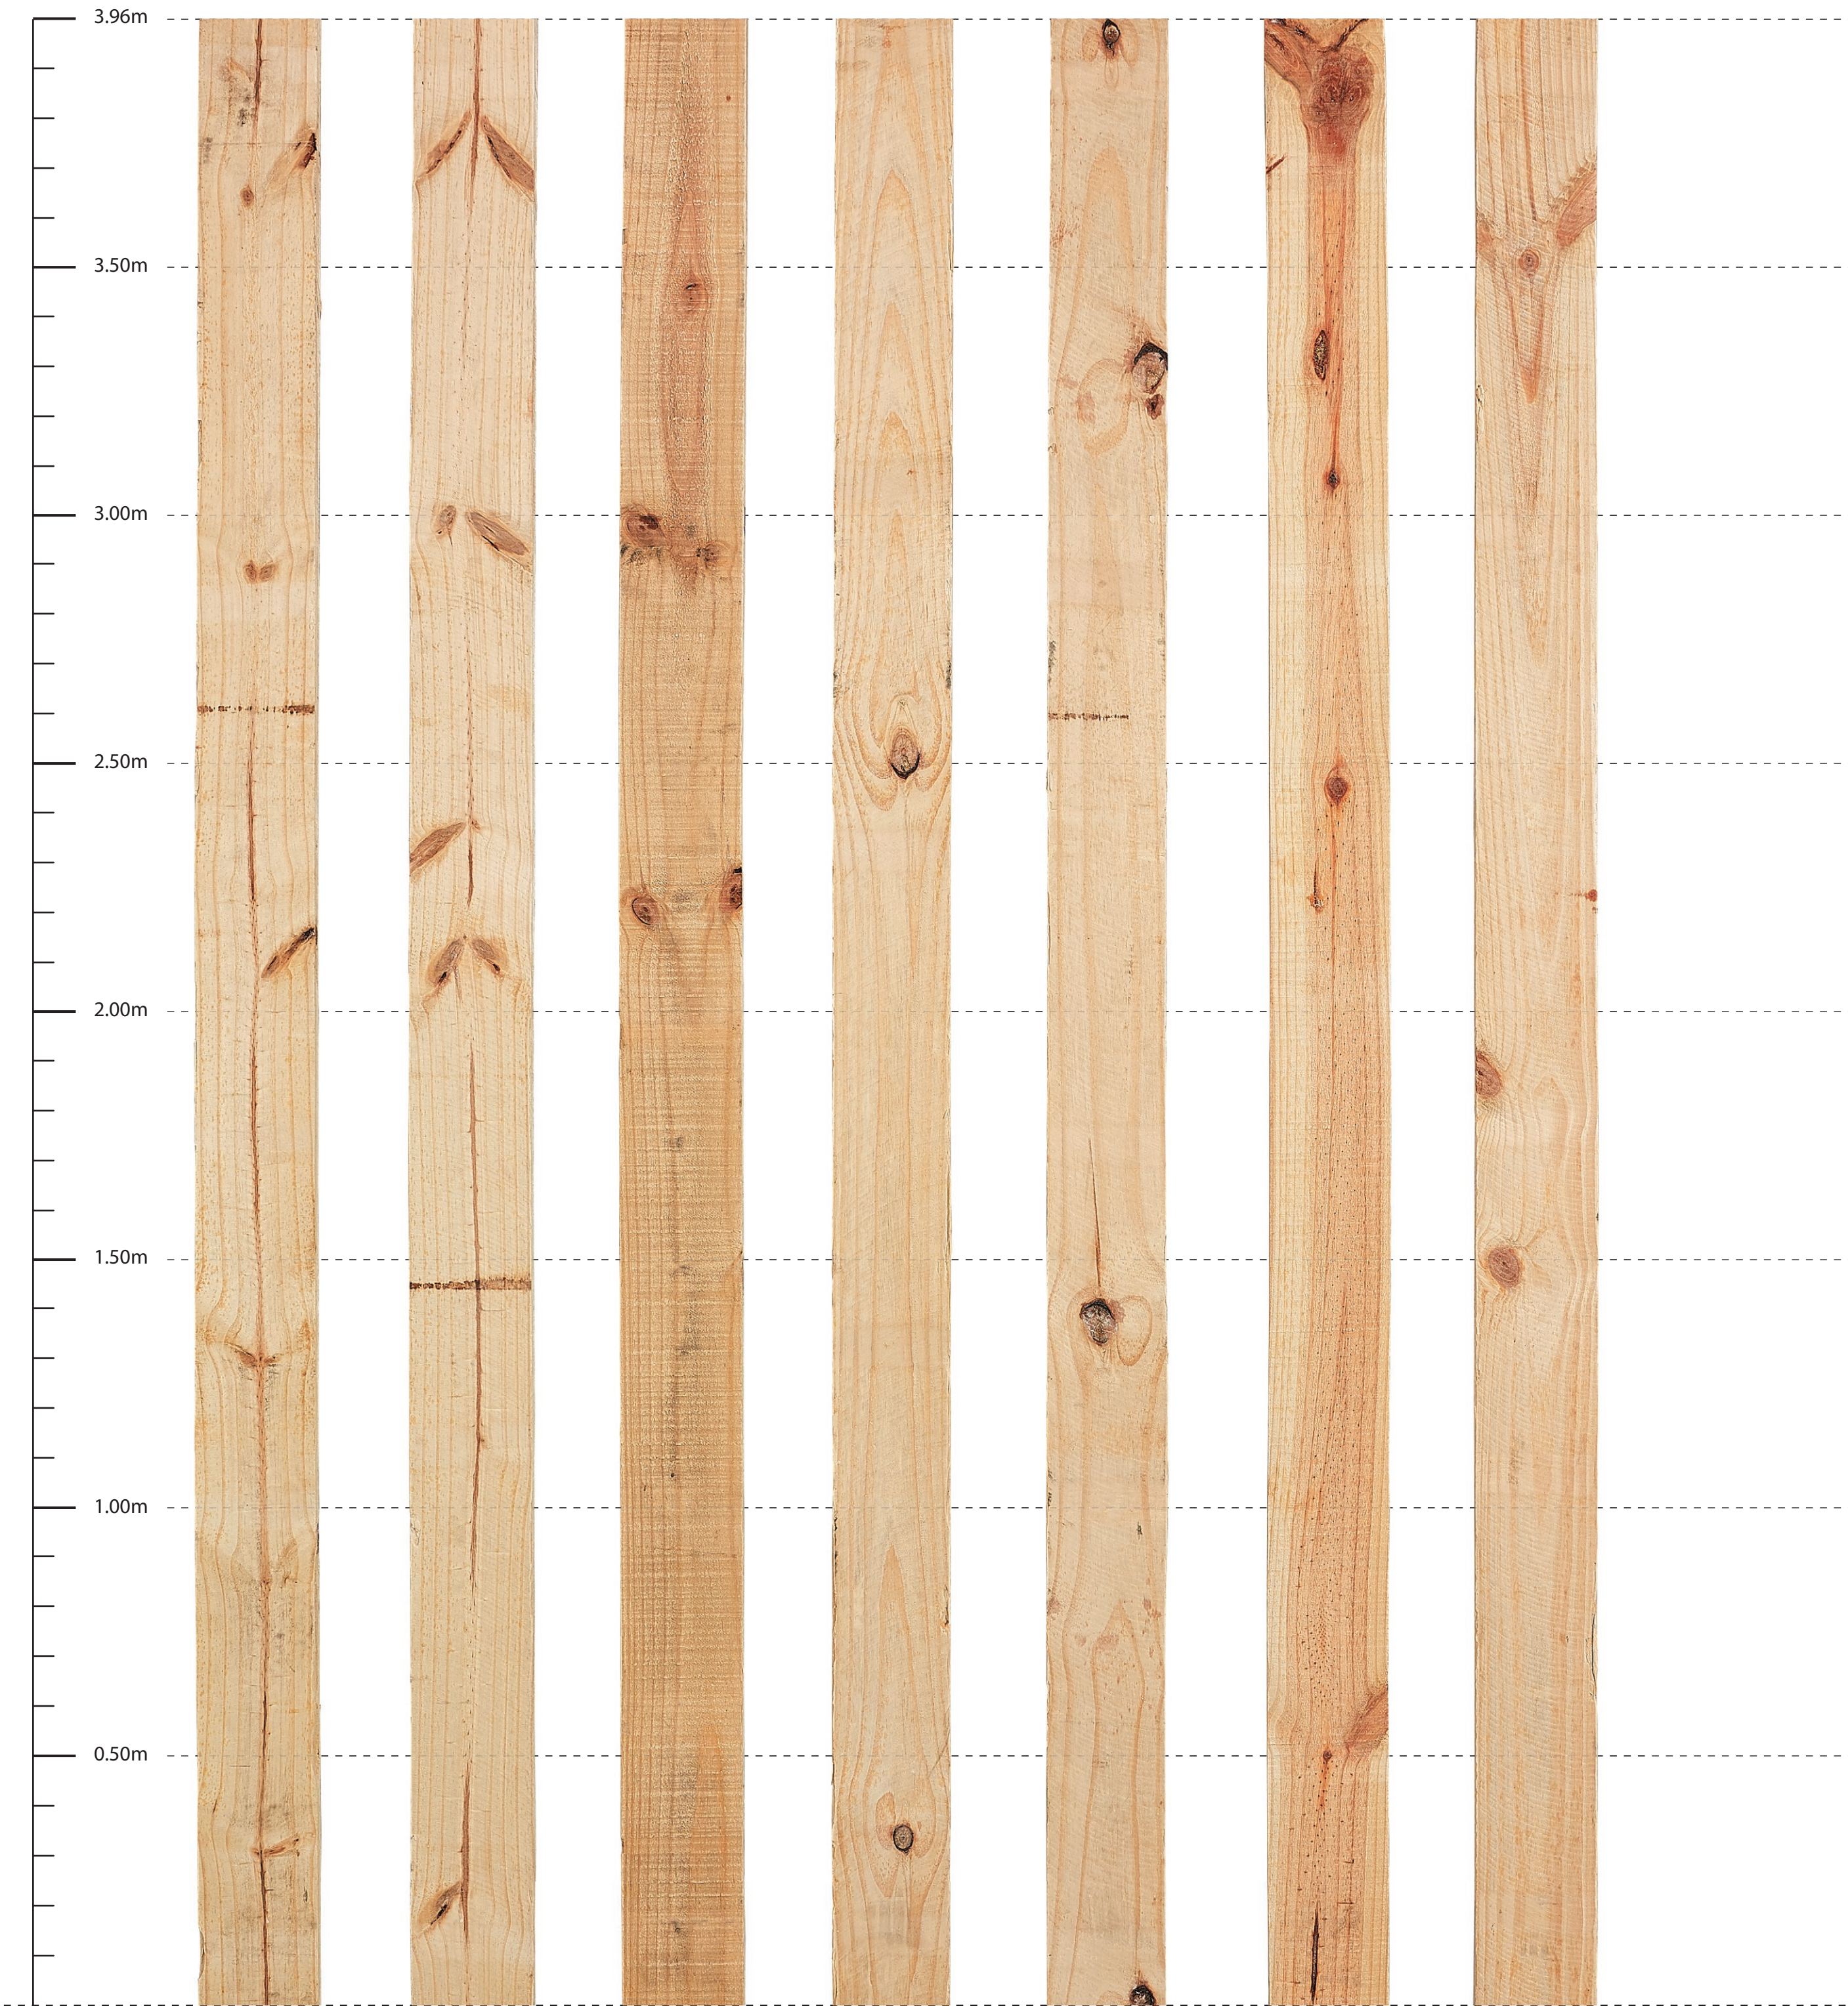



www.berneck.com.br

BERNECK
a marca da madeira

Painéis: MDP • MDF • HDF | Serrados : Pinus • Teca